

Windows-Treiber für Etikettendrucker BT 452 installieren

Sie finden den derzeit aktuellsten Treiber auf Ihrer ESD-CD im Verzeichnis **Programme\PC\Windows Service**. Wenn Sie dieses mit dem Explorer öffnen, sehen Sie in etwa das folgende Bild:



Doppelklick auf TEC_6.7.3.exe erstellt auf C: ein Verzeichnis mit den notwendigen Dateien.



Kreuzen Sie die obere Option an.

Bitte ändern Sie die Voreinstellung nicht ab.

Windows-Treiber für Etikettendrucker BT 452 installieren

Installation Directory



Please select the directory to unpack the software.

The software will be unpacked to the directory listed below. To unpack to a different directory, either type in the new path or click Browse to select a different directory.

Installation Directory:	C:\Seagull	Browse...
Space required on drive:	9.0 MB	
Space available on selected drive:	18.5 GB	

Immer auf die Taste WEITER drücken...

Installation Information



Follow the instructions below to install the software.

Instructions

After the drivers are unpacked, install them using the Add Printer Wizard.

Options


- ☒ Run Add Printer Wizard after unpacking drivers
- ☒ Read installation instructions (contained in 'Installation_Instructions.html')

Nach der Installation des Verzeichnisses bitte die angebotene Möglichkeit der automatischen Treiberinstallation nicht nutzen!

Options

- ☐ Run Add Printer Wizard after unpacking drivers
- ☐ Read installation instructions (contained in 'Installation_Instructions.html')

Bitte Haken entfernen und Fortfahren. Dann über Systemsteuerung den Druckerordner öffnen.

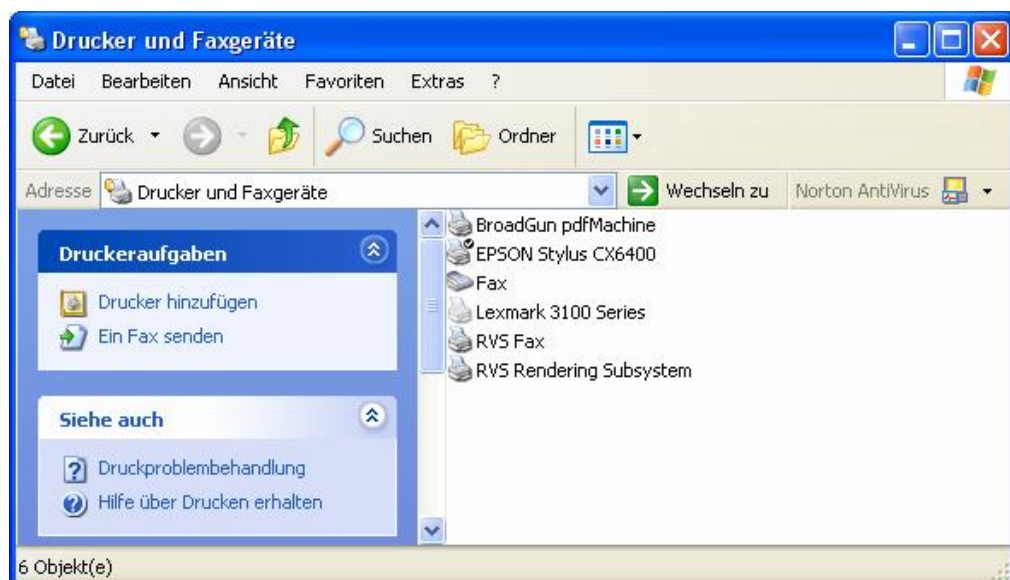


Windows-Treiber für Etikettendrucker BT 452 installieren

Klicken Sie links auf **Drucker hinzufügen...**



Fahren Sie mit der Installation fort, und wählen Sie die jeweils hier dargestellten Optionen.

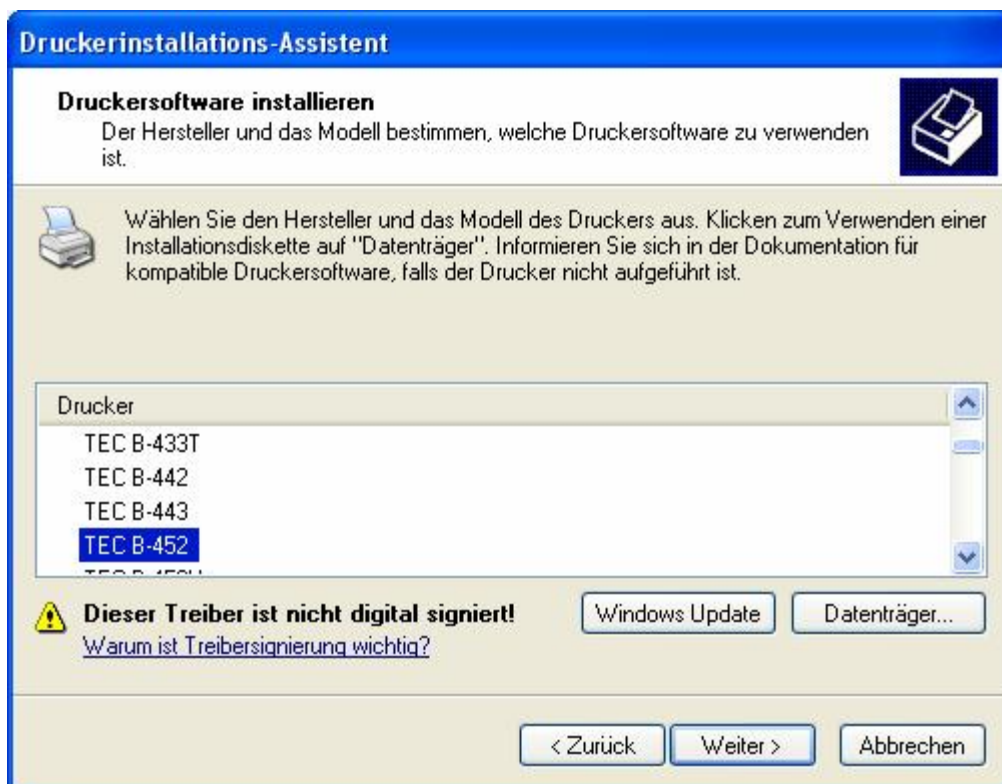

Windows-Treiber für Etikettendrucker BT 452 installieren

Druckerinstallations-Assistent

Druckeranschluss auswählen
Computer verwenden Anschlüsse für den Datenaustausch mit Druckern.

Wählen Sie den Anschluss für den Drucker aus. Wenn der Anschluss nicht aufgeführt ist, können Sie einen neuen Anschluss erstellen.

☒ Folgenden Anschluss verwenden: **LPT1: (Empfohlener Druckeranschluss)**

Hinweis: Die meisten Computer verwenden den Anschluss LPT1, um die Verbindung mit einem lokalen Drucker herzustellen. Die Steckverbindung für diesen Anschluss sollte etwa so aussehen:



☐ Einen neuen Anschluss erstellen:
Anschlusstyp: **Bluetooth-Druckeranschluss**

< Zurück Weiter > Abbrechen

Druckerinstallations-Assistent

Druckersoftware installieren
Der Hersteller und das Modell bestimmen, welche Druckersoftware zu verwenden ist.

Wählen Sie den Hersteller und das Modell des Druckers aus. Klicken zum Verwenden einer Installationsdiskette auf "Datenträger". Informieren Sie sich in der Dokumentation für kompatible Druckersoftware, falls der Drucker nicht aufgeführt ist.

Hersteller	Drucker
Star	TEC B-372
Tally	TEC B-419
Tandy	TEC B-431
TEC	TEC B-452
Tegra	TEC B-452

 **Dieser Treiber ist nicht digital signiert!**
[Warum ist Treibersignierung wichtig?](#)

Windows Update Datenträger...

< Zurück Weiter > Abbrechen

Windows-Treiber für Etikettendrucker BT 452 installieren



Sollte diese Meldung erscheinen, können Sie bedenkenlos **Installation Fortsetzen** wählen.

Nach Abschluss der Treiberinstallation müssen Sie noch die Etikettengröße und die Druckeroptionen korrekt einstellen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Drucker TEC B-452 im Druckerfenster der Systemsteuerung:




Wählen Sie dann **Eigenschaften**, um folgendes Bild zu sehen...

Windows-Treiber für Etikettendrucker BT 452 installieren




Wählen Sie das Register Etikett an, und stellen Sie die angezeigten Optionen ein:

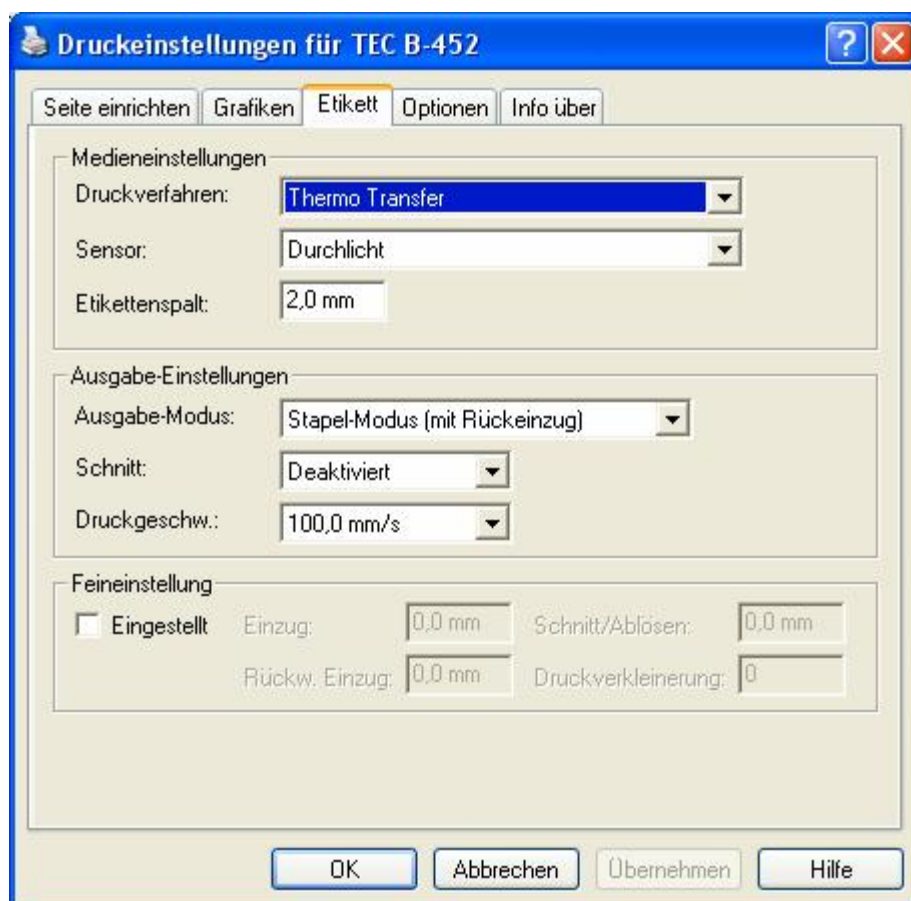


Windows-Treiber für Etikettendrucker BT 452 installieren

Danach wählen Sie das Register **Seite einrichten**:

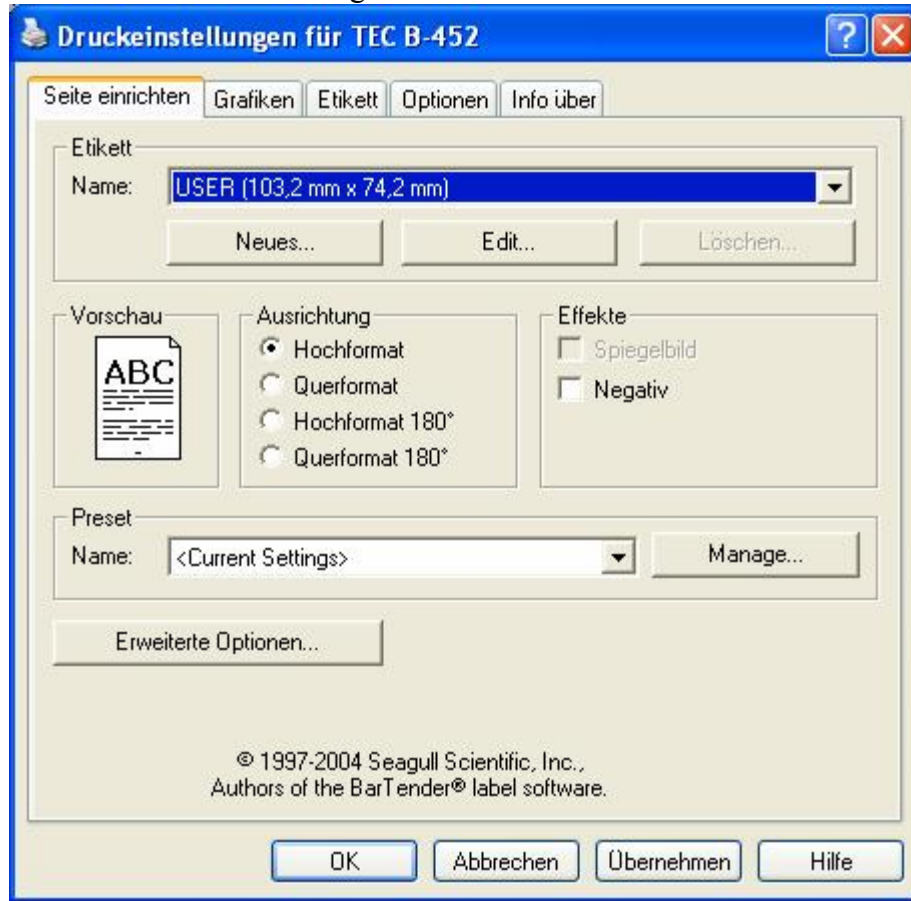


Klicken Sie auf Neues, um Ihre korrekte Etikettengröße einzustellen:

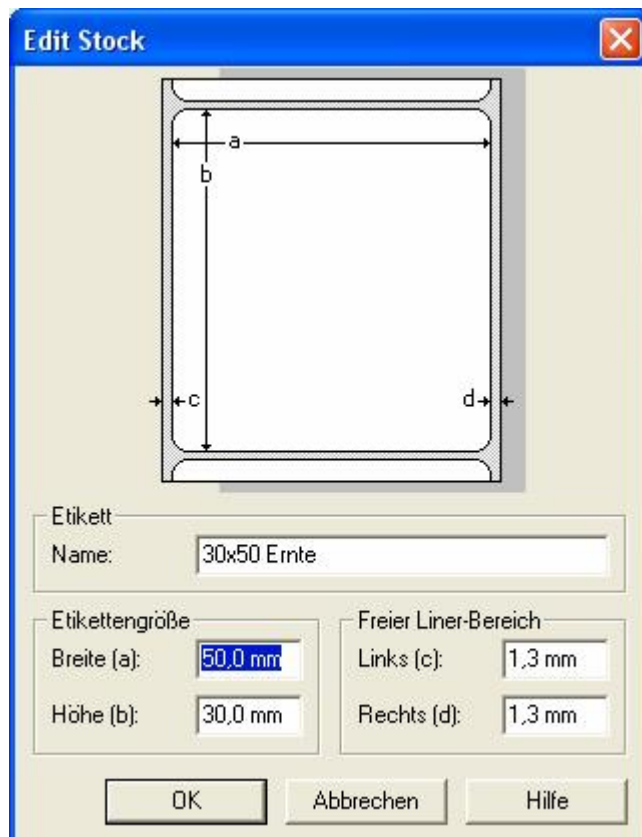


Windows-Treiber für Etikettendrucker BT 452 installieren

Bestätigen Sie mit OK, und wählen Sie auf der Einstellungsseite das neue Etikett als Standardpapier aus:

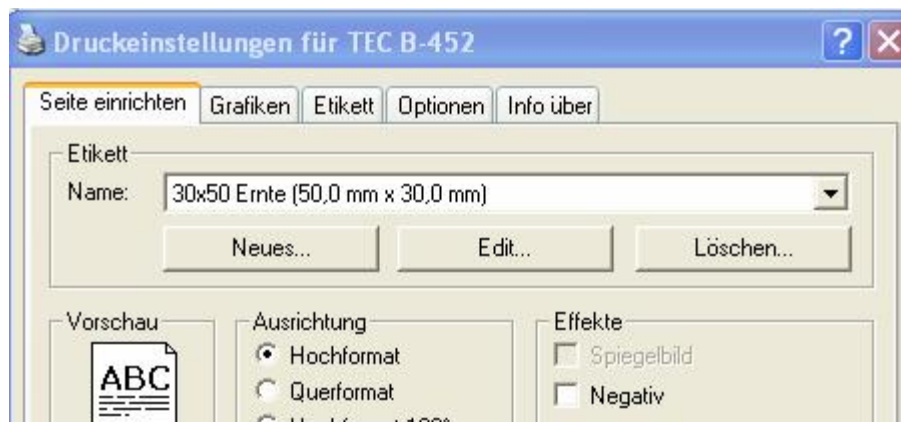

So, das war eigentlich schon alles unter Windows.

Sollten Sie noch Layout-Eingaben im Programm ERNTEscan durchführen müssen, so sollten diese wie folgt aussehen:

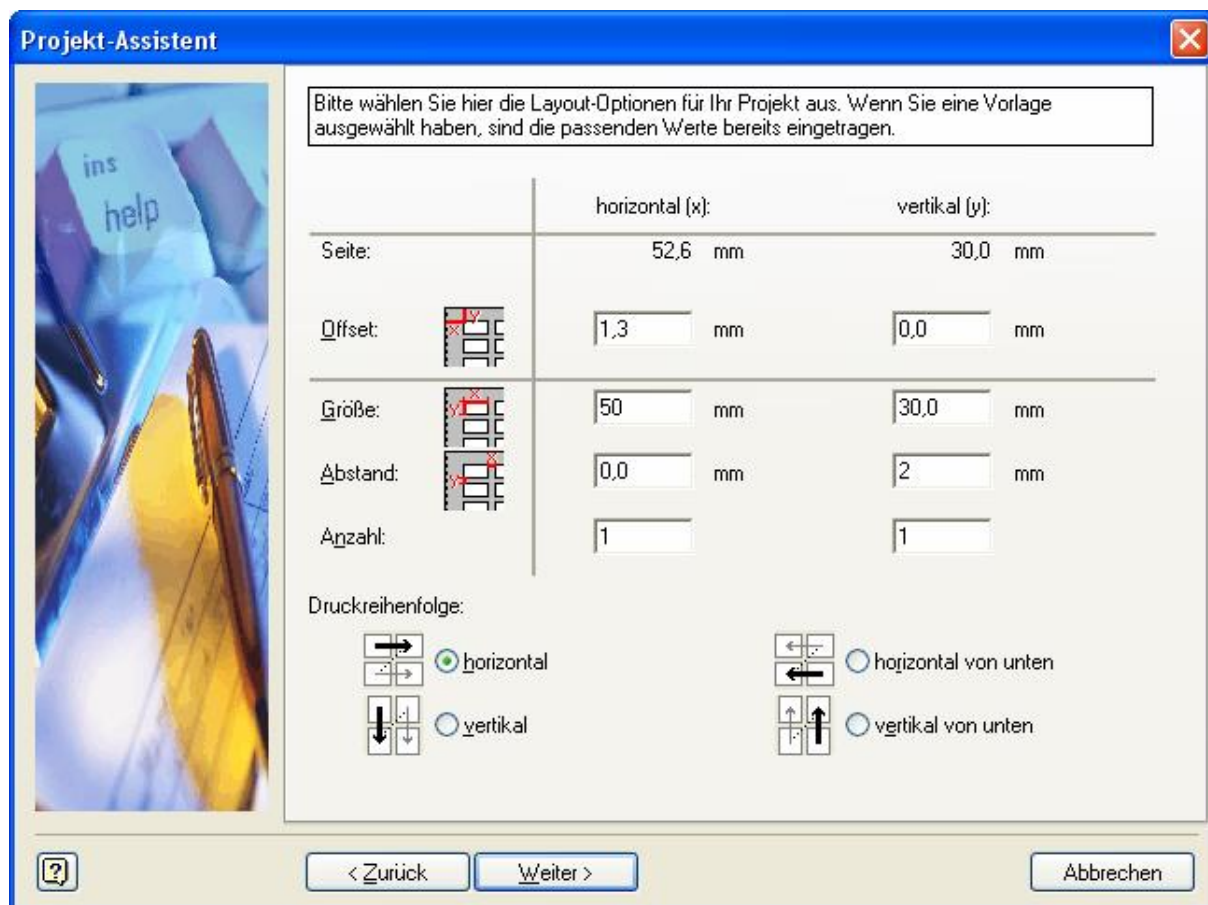

Ihr ESD – Support

Allan Frühauf